

SRM-403E

Самообучающийся комбинированный и универсальный пульт
дистанционного управления


- Перед началом применения пульта ДУ следует вмонтировать две полностью новые батареи, при установке ставить батареи на зазоры и дистанционно управлять пультом.
- ДУ и функция самообучения не может нормально осуществляться, если батареи израсходованы, поэтому необходимо извлечь батареи и очистить их от пыли.
- Пульт ДУ должен быть направлен на дистанционно управляемую бытовую технику, к тому же между ними не должны иматься препятствия.
- Нельзя постоянно применять новую и старую батареи или использовать разные типы батареи.
- При уничтожении пульта извлеките из него батареи.
- При подготовке к длительному перерыву в употреблении данного пульта ДУ следует извлечь батареи.

- Перед дистанционным управлением, какую бытовую технику хотите дистанционно управлять, необходимо сначала нажать на кнопку выбора соответствующего оборудования, например: при дистанционном управлении телевизором следует сначала нажать на кнопку выбора оборудования "TV", только после этого может нормально осуществляться дистанционное управление вашим телевизором. Для дистанционного управления DVD необходимо сначала нажать на кнопку выбора оборудования "DVD", остальные аналогичны.

Порядок обучения

Берем процесс самообучения пульта ДУ телевизором для примера:

- Горизонтально положить два пульта А и В и сохраняя зазор 1-3 см между рисунками, выставляя передачи двух пультов А и В и сохраняя зазор 1-3 см между ними.

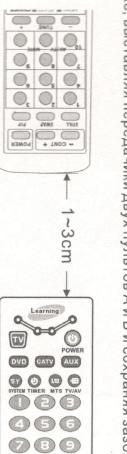

Называем пультом ДУ

SRM-403E пультом В*

Называем пультом ДУ

SRM-403E пультом А*

- Нажимать на кнопку "TV" на пульте ДУ до загорания индикатора, ее отпускает, при этом войти в режим самообучения.



Называем пультом ДУ

SRM-403E пультом В*

Называем пультом ДУ

SRM-403E пультом А*

- Держать обучаемую кнопку на пульте А в нажатом состоянии (например, цифровая кнопка "1"), ее отпускает после одноразового нажатия индикатора на пульте В, после этого нажать на соответствующую цифровую кнопку "1" на пульте ДУ, при этом индикатор на пульте В мигает —> быстро мигает —> горит, что говорит об успешном завершении самообучения. В таком порядке поочередно завершите обучение необходимых кнопок, нажимая кнопки ТВ для выхода. Внимание: автоматически выйти из режима обучения, если не осуществляется обучение следующей кнопки в течение 20 секунд.

- Нажимаем пультом ДУ

SRM-403E пультом ДУ*

Называем пультом ДУ

SRM-403E пультом В*

Называем пультом ДУ

SRM-403E пультом А*

- Вручную включить телевизор, которым хотите дистанционно управлять, в режим нормальной работы, при этом направить установленный пульт SRM-403E на телевизор для контроля нормальности применения его кнопок обучения, если не нормально, повторяется процесс обучения, начиная с второго пункта.

Примечание: имена кнопок на лицевой панели определены для создания Вам удобных условий применения данного пульта ДУ. Вы можете их переименовать по цели употребления и зависимости от личных привычек.

- При обучении страницы "DUD" по пункту 1 следует нажать на кнопку выбора оборудования на пульте в "DVD". При обучении страницы "CATV" по пункту 1 следует нажать на кнопку выбора оборудования на пульте в "CATV". Другие аналогичны, п.п. 2 и 3 подобны порядку обучения телевизора.

Правильный метод применения пульта ДУ:

- ◆ В процессе приема инфракрасных сигналов нельзя нажать на любую из кнопок для исключения помехового воздействия на сигналы обучения.
- ◆ Для мгновения индикатора на пульте обучения 3 раза зажимать процесс хранения кодов, при этом нельзя нажать на любую из кнопок.
- ◆ При правильной эксплуатации данного пульта ДУ индикатор постоянно горит. При уничтожении данного пульта ДУ. Просим прощения за то, что наша компания не несет ответственности за ремонтированный пульт ДУ.

- ◆ Особое внимание
 - ◆ В процессе приема инфракрасных сигналов нельзя нажать на любую из кнопок для исключения помехового воздействия на сигналы обучения.
 - ◆ Для мгновения индикатора на пульте обучения 3 раза зажимать процесс хранения кодов, при этом нельзя нажать на любую из кнопок.
 - ◆ При правильной эксплуатации данного пульта ДУ индикатор постоянно горит. Установка батареи после их снятия.

- ◆ Технические параметры
 - ◆ Дальность действия: примерно 8м (изменяется в зависимости от разного типа оборудования)
 - ◆ Тип источника питания: DC 3V
 - ◆ Тип батареи: батареи AA в количестве 2 шт.

Наша компания сохраняет за собой право окончательного разъяснения данной инструкции по эксплуатации. Просим прощение за отсутствие дополнительного уведомления при изменении проектных и технических параметров.