


# NEXT 3.0

КОМНАТНАЯ АНТЕННА  
ДЛЯ ЦИФРОВОГО ТВ

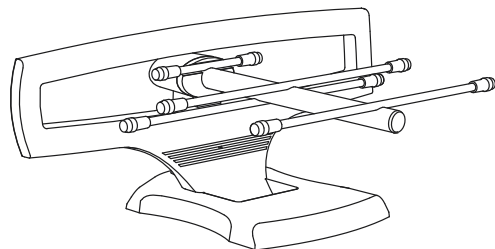

**L910.05**  
**L911.05**

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Телевизионная комнатная антенна «NEXT 3.0» предназначена для приема телепрограмм цифрового вещания (DVB-T, DVB-T2) в частотном диапазоне ДМВ.

Антенна выпускается в двух модификациях для различных условий приема. Модель L911.05 имеет встроенный усилитель, который обеспечивает уверенный прием в сложных условиях. Модель L910.05 без усилителя, предназначена для помещений с удовлетворительным уровнем сигнала.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	L910.05	L911.05
Диапазон частот, МГц	470-862	470-862
Коэффициент усиления не менее, дБи	3-7	23-27
Коэффициент стоячей волны	2	2
Волновое сопротивление, Ом	75	75
Встроенный усилитель	нет	есть
Напряжение питания, В	-	5
Ток потребления, мА	-	30
Индикация на корпусе	нет	есть
Габаритные размеры, мм	241x152x88	241x152x88
Масса антенны без упаковки, кг	0,21	0,21



### ПОДКЛЮЧЕНИЕ

#### Модель L910.05

Подключение модели L910.05 выполните по схеме «А».

#### Модель L911.05

Для работы модели L911.05 необходимо проверить наличие функции подачи электропитания 5В на антенный вход телевизионного цифрового ресивера DVB-T/DVB-T2 (телевизора DVB-T/DVB-T2). Если такая функция присутствует, то активируйте ее и выполните подключение в соответствии со схемой «А». При отсутствии такой функции, Вам необходимо приобрести инжектор питания LI-102 (с источником питания IPS-6) или LI-104 (с USB) для ввода электропитания. При использовании инжектора питания LI-102 выполнить подключение по схеме «Б», а при использовании LI-104 по схеме «В». Модель L911.05 имеет световой индикатор. Его включение свидетельствует о работе антенны.

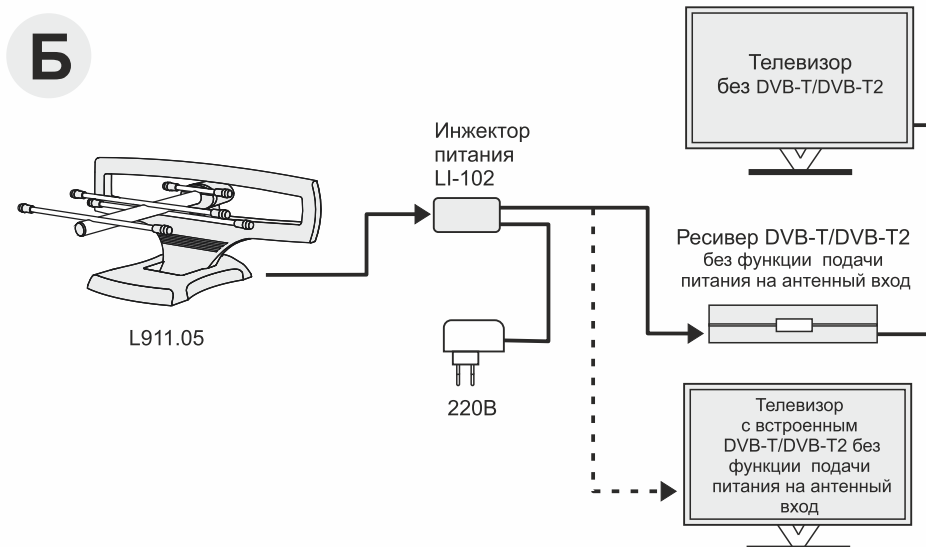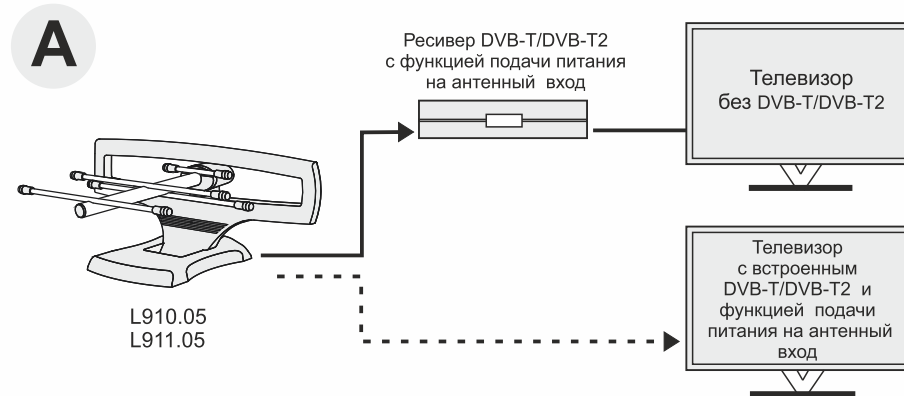

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

**В**



## НАСТРОЙКА

Эффективность работы антенны зависит от индивидуальных особенностей помещения и его расположение относительно передающей антенны. Выполните настройку цифрового телевизионного ресивера (телевизора DVB-T/DVB-T2) для приема цифровых телеканалов. Выберете такое положение и направление антенны, при котором шкалы качества и силы сигнала будут показывать максимальные значения.

## ОТМЕТКИ О ПРИЕМКЕ

Антенна испытана и признана годной к эксплуатации.  
Печать ОТК и модель антенны ставятся в руководство по эксплуатации.

Модель антенны

L910.05

L911.05

Печать  
предприятия-изготовителя  
ОТК

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок, установленный предприятием-изготовителем – **двенадцать месяцев со дня покупки.**

Данными гарантийными обязательствами предприятие-изготовитель подтверждает отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обязуется обеспечить бесплатный ремонт и замену вышедших из строя элементов в течение всего гарантийного срока, который продлевается на время нахождения изделия в ремонте.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии. Все условия гарантии действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством России.

### Условия гарантии

1. Гарантийный ремонт осуществляется только при предъявлении настоящего руководства по эксплуатации.
2. Гарантия действительна только при наличии правильно и четко заполненных граф пунктов "Отметки о приемке", "Отметки о продаже", четкими печатями фирмы-продавца и предприятия-изготовителя.
3. Модель устройства должна соответствовать указанной в руководстве по эксплуатации на изделие.
4. Изделие снимается с гарантии в случае нарушения правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве, в случае постороннего вмешательства, попытки самостоятельного ремонта, изменения конструкции или схемы.

### Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- механические повреждения;
- повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.

## ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ

При продаже изделия продавец обязан правильно заполнить этот пункт.

Дата продажи \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Печать торгующей  
организации

Претензии, пожелания и предложения просим направлять по адресу:

142517, Московская область, Павлово-Посадский район, д. Улитино, д.81  
ОАО «МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ», тел.(49643) 7-50-96, e-mail: met\_izdel@mail.ru