




**KDC-A04-2 KDC-A11 (PCB type)**

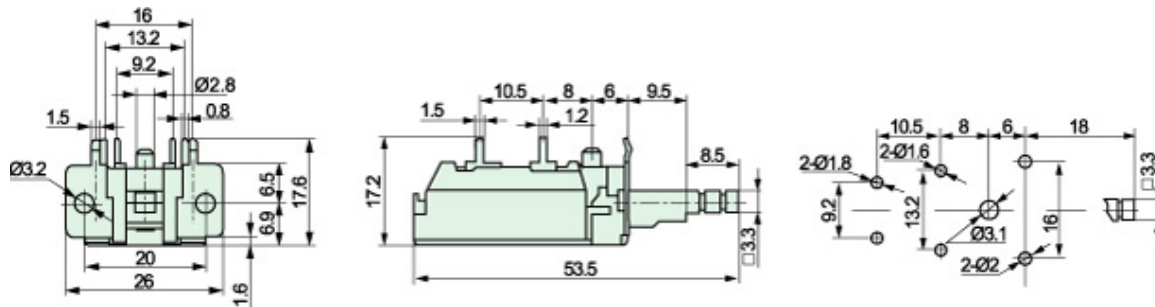

项目 (Items)	标准 (Criteria)	型号 (Model No)	项目 (Items)	标准 (Criteria)	型号 (Model No)
气候等级 (Climate grade)	25/085/04		接触电阻 (Contact Resistance)	< 50mΩ	
额定电压 (Rated Voltage)	250VAC		绝缘电阻 (Insulation Resistance)	> 100MΩ	
	125VAC	KDC-A08			
额定电流 (Rated Current)	5A/80A	KDC-A04系列 KDC-A06系列 KDC-A12系列	工作行程 / 全行程 (Operating Travel/Total Travel)	2.5mm/3.5mm	KDC-A11-7 KDC-A11-7-1
	4A/80A	KDC-A09系列			KDC-A12
	4A/128A	KDC-A11系列		2.5mm/4mm	KDC-A04 KDC-A11 KDC-A10 KDC-A06-3 KDC-A06-6 SW-3
	8A/128A	KDC-A04-D系列 KDC-A10系列 KDC-A11系列 KDC-A12系列		3mm/4.5mm	KDC-A08
	2A/8A	SW-2 SW-3		3.5mm/5.5mm	SW-2 KDC-A06
	10A	KDC-G01 KDC-A08		3.5mm/6mm	KDC-A09
	6A	KDC-G02 KDC-G03 KDC-G04			
	3A	KDC-G05			
	耐压 (Dielectric Strength)	4000VAC/2000VAC		KDC-A04 KDC-A06 KDC-A09 KDC-A10 KDC-A11 KDC-A12 SW-2 KDC-A14/A16 KDC-X01/X02	按力 (Operating Force)
3000VAC/2000VAC		SW-3	4N ~ 10N	KDC-A09	
1500VAC		KDC-G01/G05			
1000VAC		KDC-A08	寿命(Life)	10000次	