

JK250

полимерные самовосстанавливающиеся предохранители

JK-серия самовосстанавливающихся предохранителей это новое поколение устройств защиты электрических цепей от перегрузки по току они осуществляют функции самовосстановления и многократного использования.

Преимущества:

- автоматическое восстановление
- безопасность
- короткое время восстановления
- миниатюрность
- стабильное высокое сопротивление большим токам

Изделия распределены на несколько 10 групп и около ста типов по рабочему напряжению, току и исполнению. Являются аналогами предохранителей таких известных производителей как Bourns и Raychem, а ассортимент предохранителей серии JK даже шире, чем у Bourns и Raychem.

Область применения: телекоммуникации, телефонные линии, автономное или труднодоступное оборудование, раздаточные коробки, компьютеры, микроэлектродвигатели, батареи и зарядные устройства, другое электрооборудование и во многих других местах где требуется защита от перегрузки по току.


Особенности:

- Широко использованный в аппаратуре связи
- Двойные функции: сверхток и автоматическое восстановление
- Безопасность / Качество: TUV, UL, ISO 9001.

Внешний вид изделий.



Внешний вид изделий

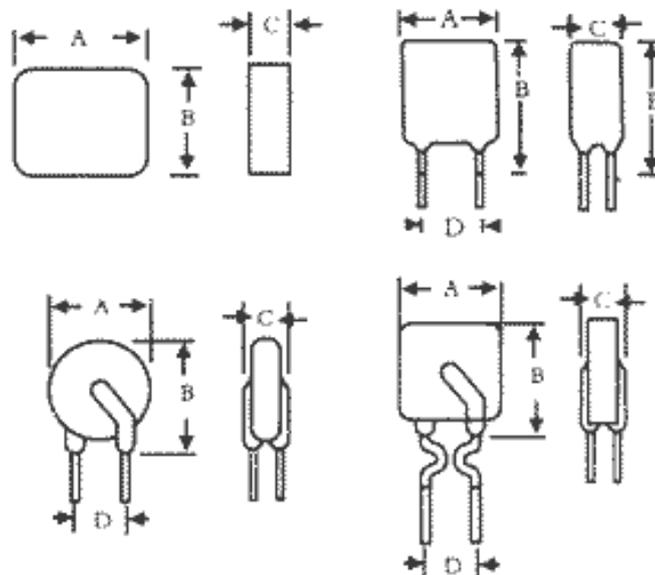

Модель изделия и технические параметры

| Модель изделия | Сопротивление Ω | Макс. напряжение В | Макс. ток А | Ток в неработающем состоянии А | Макс. размер мм | | | | Внешний вид | |
|---------------------|------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|------|-----|-----|---------------|------------------|
| | | | | | А | В | С | Д | форма изделия | форма выводов |
| JK250-080U | 14-20 | 250 | 3 | 80 | 4.8 | 9.3 | 3.8 | 5.1 | круг | продольный изгиб |
| JK250-090U | 10-20 | 250 | 3 | 90 | 6.5 | 9.3 | 3.8 | 5.1 | круг | продольный изгиб |
| JK250-120 | 5-9 | 250 | 3 | 120 | 6.0 | 6.0 | 2.6 | -- | квадрат | -- |
| JK250-120U | 6-10 | 250 | 3 | 120 | 7.0 | 10 | 3.8 | 5.1 | квадрат | продольный изгиб |
| JK250-120T-R1-B-0.5 | 6-9 | 250 | 3 | 120 | 6.5 | 11 | 4.6 | 5.1 | квадрат | продольный изгиб |
| JK250-145U | 3.5-6.5 | 250 | 3 | 145 | 7.0 | 10 | 3.8 | 5.1 | квадрат | продольный изгиб |
| JK250-180U | 1-3 | 250 | 10 | 180 | 10.4 | 12.6 | 3.6 | 5.1 | квадрат | продольный изгиб |
| JK250-200U | 3-6 | 250 | 10 | 200 | 10 | 12 | 4.5 | 5.1 | квадрат | продольный изгиб |
| JK250-400U | 1-3 | 250 | 10 | 400 | 14 | 16 | 4.5 | 5.1 | квадрат | продольный изгиб |
| JK250-600U | 0.6-2 | 250 | 10 | 600 | 16 | 18 | 4.5 | 5.1 | квадрат | прямой |
| JK250-800U | 0.4-1 | 250 | 10 | 800 | 20 | 22 | 4.5 | 5.1 | квадрат | прямой |